


Scheda tecnica

Descrizione del prodotto

Relè Smart è un singolo comando per scatole da derivazione connesso con modulo WiFi/BLE, con singolo relè a bordo operante nel range 100-240 V fino ad un massimo di 7A; Relè Lite è Smart ovvero controllabile da remoto tramite App per smartphone.


Può essere programmato con funzione singolo pulsante.

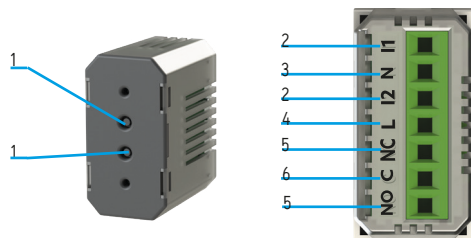

1. Comando con led RGB di segnalazione integrato
2. Morsetti I1 e I2 per ingressi pulsante opzionali
3. Morsetto N neutro
4. Morsetto L per fase in ingresso
5. Morsetti NC e NO per connettere in uscita o contatti normalmente aperti o chiusi
6. Morsetto C connessione carico

Principali caratteristiche

Montaggio incassato
Materiale: termoplastico.
Illuminazione RGB.
Grado di protezione: IP40.
Morsetti a vite.

	7 x 2,5 mm ²
	+5 °C +45 °C
Tensione di esercizio	100V - 240V /50-60Hz
Corrente massima	7A
Potenza Massima	1610W
Tecnologia	Radio WiFi/BLE
Frequenza di esercizio	2.4 GHz
Consumo in standby	1Wh


Datasheet

Product and application description.

Smart Relay is a single-command device for junction boxes, connected via WiFi/BLE module, with a single onboard relay operating within the 100-240 V range, up to a maximum of 7A.

Lite Relay is smart, meaning it can be remotely controlled via a smartphone app.


It can be programmed with a single-button function.

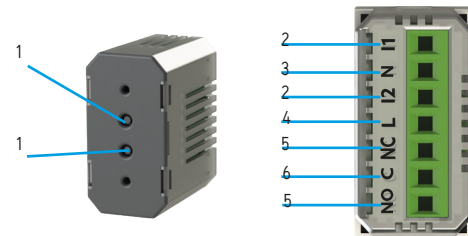

1. Control with integrated RGB indicator LED
2. Terminals I1 and I2 for optional push-button inputs
3. N terminal for neutral
4. L terminals for phase input
5. NC and NO terminals for connecting either normally open or normally closed output contacts
6. C terminal for load connection



Main Features

Flush-mounted installation
Material: thermoplastic
RGB lighting
Protection rating: IP40
Screw terminals

	7 x 2,5 mm ²
	+5 °C +45 °C
Operating voltage	100V - 240V /50-60Hz
Max current	7A
Max power	1610W
technology	Radio WiFi/BLE
Exercise frequency	2.4 GHz
Standby consumption	1Wh

VD.CU1S.DER

Single relè Smart da derivazione
Single Smart relay for derivation

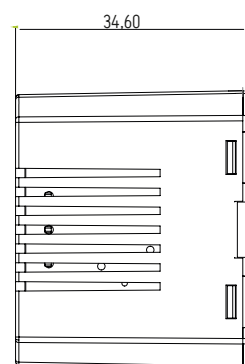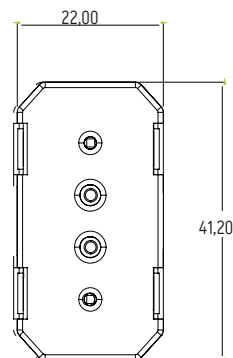


Scheda tecnica

Datasheet

Descrizione del prodotto

Double Relè Smart è un doppio comando per scatole da derivazione connesso con modulo WiFi/ BLE, con doppio relè a bordo operante nel range 100-240 V fino ad un massimo di 5A+5A; il doppio pulsante è Smart ovvero controllabile da remoto tramite App per smartphone, e può assumere funzionalità di controllo luci o di controllo motori per tapparelle.

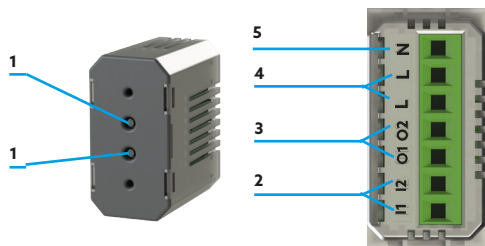

1. Comando con led RGB di segnalazione integrato
2. Morsetti I1 e I2 per ingressi pulsante opzionale
3. Morsetti O1 e O2 che restituiscono la fase del dispositivo per connessione carichi
4. Morsetti L fase (da non utilizzare per derivare altri carichi della rete)
5. Morsetto N neutro

Double Relè Smart può essere programmato per avere funzioni di:


Singolo comando
Doppio comando
Controllo motori
È possibile comandarlo tramite Smartphone o tramite App assistenti vocali.

Caratteristiche Principali

Montaggio incassato
Materiale: termoplastico.
Illuminazione RGB.
Grado di protezione: IP40.
Morsetti a vite.

Product and application description.

Double Relè Smart is a double control for junction boxes connected with a WiFi/BLE module, with double relay on board operating in the 100-240 V range up to a maximum of 5A+5A; the double button is Smart, that is, it can be controlled remotely via a smartphone App, and can take on the functions of controlling lights or controlling motors for roller shutters.

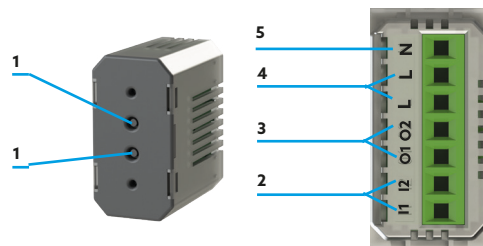

1. Control with integrated RGB signaling LED
2. Terminals I1 and I2 for optional button inputs
3. Terminals O1 and O2 which return the phase of the device for load connection
4. L phase terminals (not to be used to derive other loads from the network)
5. Terminal N neutral

Double Relay Smart can be programmed to have functions of:

Single command
Double command
Engine control
It can be controlled via smartphone or via voice assistant app.


Main Features

Recessed mounting
Material: thermoplastic.
RGB lighting.
Degree of protection: IP40.
Screw terminals.

VD.CU2S.DER


Double relè Smart da derivazione
Double Smart relay for derivation

22,00



41,20

34,60

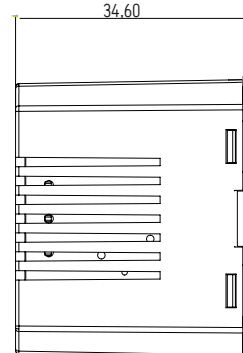

	7 x 2,5 mm ²
	+5 °C +45 °C
Tensione di esercizio	100V - 240V /50-60Hz
Corrente massima	5A + 5A
Potenza Massima	2300W
Tecnologia	Radio WiFi/BLE
Frequenza di esercizio	2.4 GHz
Consumo in standby	1 Wh

	7 x 2,5 mm ²
	+5 °C +45 °C
Tensione di esercizio	100V - 240V /50-60Hz
Corrente massima	5A + 5A
Potenza Massima	2300W
Tecnologia	Radio WiFi/BLE
Frequenza di esercizio	2.4 GHz
Consumo in standby	1 Wh