


Vitrum I BS Satellite Wireless

Scheda Tecnica

cod. 01B010030

vitrum.com

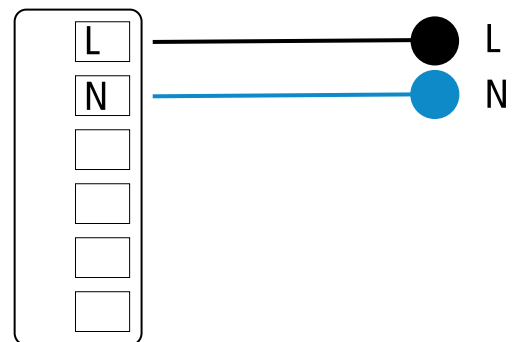

prodotto certificato

SPECIFICHE FUNZIONALI

- Comando pulsante singolo per controllo punto luce
- Touch control con tecnologia capacitiva ed invito concavo per identificazione tattile della zona di comando
- Feedback acustico
- Corona luminosa con retroilluminazione led a basso consumo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Box British 1 Gang x muro o cartongesso
- Dimensioni 95x95mm
- Profondità a vista: 8 mm
- Temperatura di lavoro: 0-40°C
- Diametro pulsante: 38 mm
- Diametro corona luminosa: 42 mm
- Peso: 180 g.

MODALITÀ DI COMANDO

- 1 Pulsante capacitivo con modalità di controllo "On-Off"
- Dimmerizzazione con dimming touch:
 - Pressione breve "On-Off"
 - Pressione prolungata sale da "0 a 100%"
- Dimmerizzazione tramite sfioramento circolare iPod like (aumento in senso orario, diminuzione in senso antiorario)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 230V ac
- Assorbimento: < 1W
- Configurazione: 2 fili
- Frequenza di comunicazione: F.M. 868.4MHz - Potenza R.F. irradiata < 1mW
- R.F. Range: 20 m. MAX (in campo aperto)

Costruito in conformità alle direttive:

E.M.C.: 2004/108/CE
R&TTE: 1999/5/CE

Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3
33170 Pordenone IT
T +39 0434 516216
F +39 0434 516230

SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86
20121 Milano IT
T +39 02 65560029
F +39 02 45498295