


## Vitrum II BS Tapparelle Satellite

### Scheda Tecnica

cod. 01B020060

vitrum.com

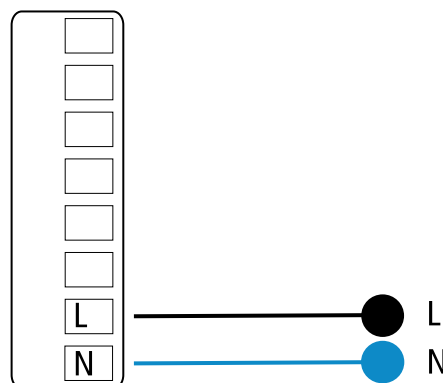

prodotto certificato

### SPECIFICHE FUNZIONALI

- Comando a due Pulsanti "satellite" per controllo punti (Tapparelle) da abbinare a un dispositivo con potenza (es. cod. 02B020010)
- Touch control con tecnologia capacitiva ed invito concavo per identificazione tattile della zona di comando
- Feedback acustico
- Corona luminosa con retroilluminazione led a basso consumo

### MODALITÀ DI COMANDO

- 2 Sensori capacitivi
- Tempo di salita e discesa della tapparella programmabile da "10s a 3 m"- default: 50s
- Indicazione di azionamento del motore: "lampeggiano i led della periferica"
- Possibilità di interpretare il comando "ALL - OFF" chiusura totale delle tapparelle
- Si possono associare max 5 dispositivi per canale

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Box 503 x muro o cartongesso
- Dimensioni: 126x95mm
- Profondità a vista: 8 mm
- Diametro pulsante: 16 mm
- Diametro corona luminosa: 20 mm
- Peso: 210 g.

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 230V ac
- Assorbimento: < 1W
- Configurazione: 2 fili
- Frequenza di comunicazione: F.M. 868.4MHz - Potenza irradiata <1mW
- R.F. Range: 20 m. MAX (in campo aperto )
- Temperatura di esercizio: 0° - 40 ° C

Costruito in conformità alle direttive:

E.M.C.: 2004/108/CE

R&TTE: 1999/5/CE

#### Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

#### UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3  
33170 Pordenone IT  
T +39 0434 516216  
F +39 0434 516230

#### SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano IT  
T +39 02 65560029  
F +39 02 45498295