


Vitrum IV BS Satellite Batteria

Scheda Tecnica

cod. 01B040080

vitrum.com

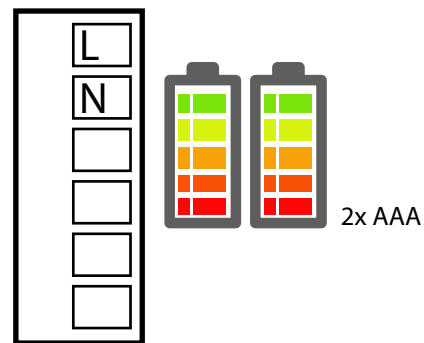

SPECIFICHE FUNZIONALI

- Comando quattro pulsanti per controllo punti luce
- Touch control con tecnologia capacitiva
- Feedback acustico
- Facilità del montaggio a muro, senza cavi di collegamento

MODALITÀ DI COMANDO

- 4 Pulsanti capacitivi con modalità di controllo "On-Off", pulsante a rilascio e dimmer
- Dimmerizzazione con dimming touch:
 - Pressione breve "On-Off"
 - Pressione prolungata sale da "0 a 100 %"

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Dimensioni: 95x95x10mm
- Profondità a vista: 8 mm
- Temperatura di lavoro: 0-40°C
- Diametro pulsante: 16 mm
- Peso: 180 g.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 2x AAA 1,5V
- Resistenza batteria: 2 anni
- Protocollo di comunicazione: Wireless Z-Wave
- Frequenza di comunicazione:
 - F.M. 868.4MHz - Potenza R.F. irradiata <1mW
 - R.F. Range: 20 m. MAX (in campo aperto)
- Range di temperatura: -10°/+70° C
- Umidità relativa : 90% max
- Grado di protezione: IP 20

N.B. : Le batterie non sono incluse

Costruito in conformità alle direttive:

B.T.: 2006/95/CE

E.M.C.: 2004/108/CE

R&TTE: 1999/5/CE

Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3
33170 Pordenone IT
T +39 0434 516216
F +39 0434 516230

SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86
20121 Milano IT
T +39 02 65560029
F +39 02 45498295