


Vitrum IV BS Satellite Wireless

Scheda Tecnica

cod. 01B040040

vitrum.com

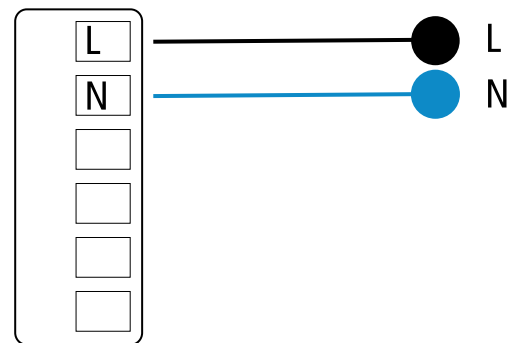

prodotto certificato

SPECIFICHE FUNZIONALI

- Comando a 2+2 Pulsanti - Satellite - per controllo (Tapparelle) da abbinare a un dispositivo con potenza (es. cod. 02E020010 o cod. 02B020010)
- Touch control con Tecnologia Capacitiva ed invito concavo per identificazione tattile della zona di comando. Tempi di salita e discesa impostabili in fase di installazione
- Feedback acustico
- Corona luminosa con retroilluminazione led a basso consumo

MODALITÀ DI COMANDO

- Sensori Capacitivi (2 canali indipendenti)
- Modalità di Controllo "up/down -- up/down"
- Tempo di salita e discesa della tapparella programmabile da "10s a 3 m" - default: 50s
- Indicazione di azionamento del motore: "lampeggiano i led della periferica"
- Si possono associare max 5 dispositivi per canale

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Box British 1 Gang x muro o carton g.
- Dimensioni: 95x95mm
- Profondità a vista: 8 mm
- Diametro pulsante: 16 mm
- Diametro corona luminosa: 20 mm
- Peso: 180 g.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 230V ac
- Assorbimento: < 1W
- Configurazione: 2 fili
- Frequenza di comunicazione: F.M. 868.4MHz - Potenza irradiata <1mW
- R.F. Range: 20 m. MAX (in campo aperto)
- Temperatura di esercizio: 0° - 40 °C

Costruito in conformità alle direttive:

E.M.C.: 2004/108/CE

R&TTE: 1999/5/CE

Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3
33170 Pordenone IT
T +39 0434 516216
F +39 0434 516230

SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86
20121 Milano IT
T +39 02 65560029
F +39 02 45498295