


Vitrum II EU Tapparelle Satellite

Scheda Tecnica

vitrum.com

cod. 01E020060

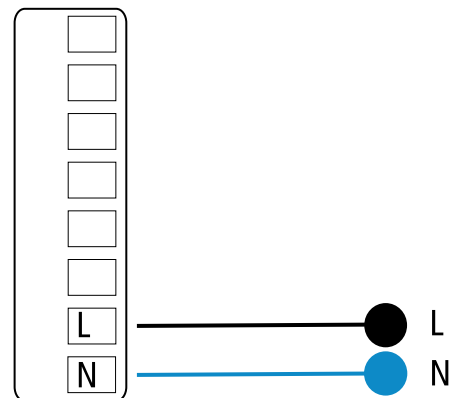

prodotto certificato

SPECIFICHE FUNZIONALI

- Comando due pulsanti "satellite" per controllo (tapparelle) da abbinare a un dispositivo con potenza (es. cod.02E020010)
- Touch control con tecnologia capacitiva ed invito concavo per identificazione tattile della zona di comando. Tempi di salita e discesa impostabili
- Corona luminosa con retroilluminazione led a basso consumo

MODALITÀ DI COMANDO

- 2 Sensori i capacitivi con modalità di controllo "UP/DOWN"
- Tempo di salita e discesa della tapparella programmabile da "10s a 3 m"- default: 50s
- Indicazione di azionamento del motore: "lampeggiano i led della periferica"
- Possibilità di interpretare il comando " ALL - OFF " chiusura totale delle tapparelle si possono associare max 5 dispositivi

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Box 503 a muro o cartongesso
- Dimensioni: 126x95mm
- Profondità a vista: 8 mm
- Diametro pulsante: 16 mm
- Diametro corona luminosa: 20 mm
- Peso: 210 g.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 230V ac
- Assorbimento: < 1W
- Configurazione solo a 3 fili
- Relays 16 A (P.F.=1)
- Potenza di uscita per canale < 800 VA
- Adatto al controllo di motori
- Frequenza di comunicazione: F.M. 868.4MHz - Potenza R.F. irradiata <1mW
- R.F. Range : 20 m. MAX (in campo aperto)
- Temperatura di esercizio: 0° - 40 ° C

Costruito in conformità alle direttive:

B.T.: 2006/95/CE

E.M.C.: 2004/108/CE

Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3
33170 Pordenone IT
T +39 0434 516216
F +39 0434 516230

SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86
20121 Milano IT
T +39 02 65560029
F +39 02 45498295