
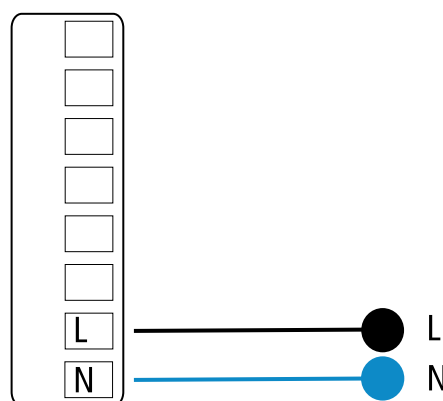


## Vitrum III EU Satellite Wireless

### Scheda Tecnica

cod. 01E030030

vitrum.com

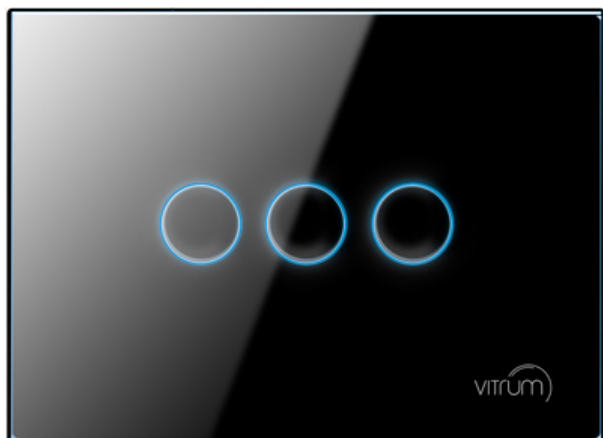

prodotto certificato

### SPECIFICHE FUNZIONALI

- Comando tre pulsanti per controllo punti luce
- Touch control con tecnologia capacitiva ed invito concavo per identificazione tattile della zona di comando
- Feedback acustico
- Corona luminosa con retroilluminazione led a basso consumo

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Box 503 a muro o cartongesso
- Dimensioni: 126x95mm
- Profondità a vista: 8 mm
- Temperatura di lavoro: 0-40°C
- Diametro pulsante: 16 mm
- Diametro corona luminosa: 20 mm
- Peso: 190 g.

### MODALITÀ DI COMANDO

- 3 Pulsanti capacitivi con modalità di controllo "On-Off"
- Dimmerizzazione con dimming touch:
  - Pressione breve "On-Off"
  - Pressione prolungata sale da "0 a 100%"

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 230V ac
- Assorbimento: < 1W
- Configurazione: 2 fili
- Frequenza di comunicazione: F.M. 868.4MHz - Potenza R.F.irradiata <1mW
- R.F. Range: 20 m. MAX (in campo aperto)

Costruito in conformità alle direttive:

**E.M.C.:** 2004/108/CE

**R&TTE:** 1999/5/CE

#### Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

#### UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3  
33170 Pordenone IT  
T +39 0434 516216  
F +39 0434 516230

#### SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano IT  
T +39 02 65560029  
F +39 02 45498295