
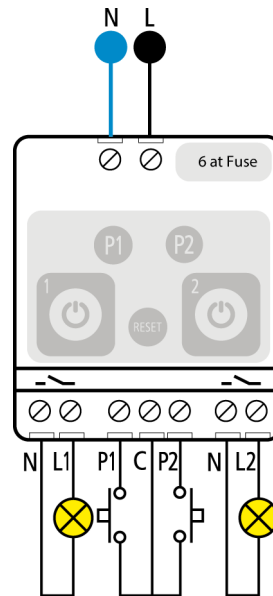


Modulo II DIN Dimmer Catodo Freddo Wireless

Scheda Tecnica

cod. 01D020050

vitrum.com

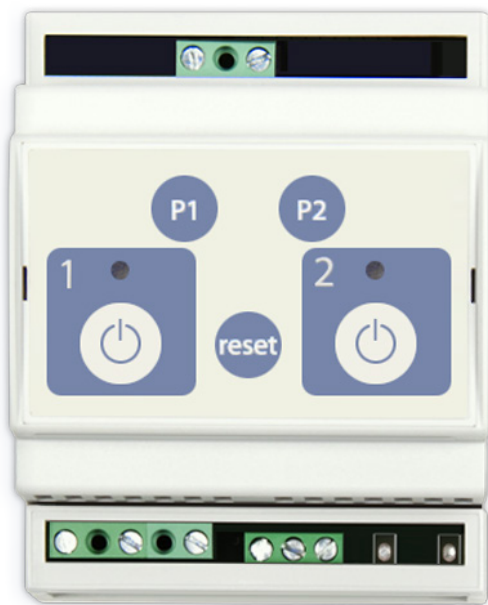

prodotto certificato

SPECIFICHE FUNZIONALI

- Dimmer a 2 canali atti alla regolazione graduale di lampade con funzione anche di ON/OFF

MODALITÀ DI COMANDO

- Remota: mediante tecnologia Zwave in associazione con Vitrum Satellite o pulsante
- Locale: mediante pulsante posto sul lato superiore del contenitore

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Box Plastico PC/ABS - 4 Moduli DIN
- Installazione – barra Din
- Dimensioni: 92 x 75 mm
- Profondità H: 62 mm
- Peso 230g.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 230Vac 50Hz
- Assorbimento: < 1W
- Carico max applicabile per canale:
 - CARICO RESISTIVO: lampade ad incandescenza 2,5A/ch
 - CARICO INDUTTIVO: transf. ferr. magnetici + lampade alogene 2,5A/ch
- Minimo carico pilotabile: 15 VA
- Protezione al sovraccarico ed al corto circuito con segnalazione luminosa
- Tecnologia TRIAC
- Temperatura di esercizio: -10° + 45 °C
- Umidità relativa: 20% - 90 %
- Temperatura stoccaggio: - 40°C_+ 55°C
- Umidità relativa di stoccaggio: 10% _93%
- Grado di protezione: IP 20
- Protocollo di comunicazione Wireless Zwave
- Frequenza di comunicazione: F.M. 868.4MHz – Potenza R.F irradiata <1mW
- R.F. Range: 20 m. MAX (in campo aperto)

Costruito in conformità alle direttive:

B.T.: 2006/95/CE
E.M.C.: 2004/108/CE
R&TTE : 1999/5/CE

Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3
33170 Pordenone IT
T +39 0434 516216
F +39 0434 516230

SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86
20121 Milano IT
T +39 02 65560029
F +39 02 45498295